

# Produktdatenblatt Strom

## Hausanschluss bis 20 m Länge im Privatgrund mit/ohne Baustrom

Preise ab 01.07.2023

**Maximale Länge auf Privatgrund** 20 Meter

**Maximale Länge im öffentlichen Grund** 10 Meter


**Maximaler Kabelquerschnitt** 4x50 mm<sup>2</sup> Al bei 24-55 kVA  
4x70 mm<sup>2</sup> Al bei 69-86 kVA

**Anschlussvarianten**

- Anschlusskasten im Gebäude
- Anschluss-Säule im Grundstück
- Kundeneigener Zähleranschluss-Schrank im Grundstück

**Absicherung** Anschluss 35 – 125 A  
Baustrom 35 – 100 A

**Anwendungsbeispiele** 1 – 20 Wohneinheiten, Gewerbe

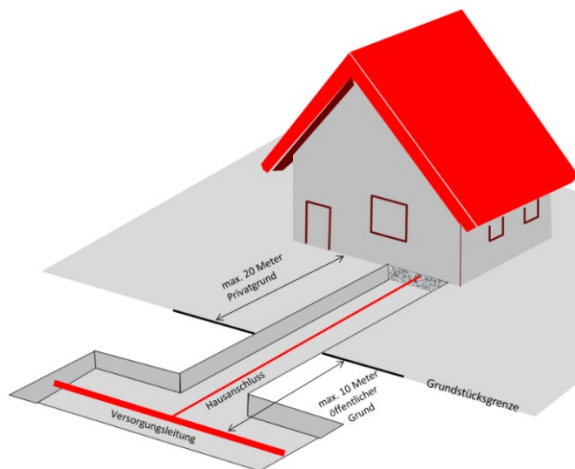

### Preise inkl. Mehrwertsteuer (derzeit 19 %)

Anschluss	Leistung (Absicherung)	Baukostenzuschuss*	Gesamtpreis
3.600,00 €	24,34 kVA (3x35 A, 3x50 A)	0,00 €	<b>3.600,00 €</b>
	43 kVA (3x63 A)	791,47 €	<b>4.391,47 €</b>
	55 kVA (3x80 A)	1.846,76 €	<b>5.446,76 €</b>
3.700,00 €	69 kVA (3x100 A)	3.077,94 €	<b>6.777,94 €</b>
	86 kVA (3x125 A)	4.572,93 €	<b>8.272,93 €</b>
<b>Baustrom optional</b> (nur in Verbindung mit einem Hausanschluss)			
800,00 €	34 – 69 kVA	0,00 €	<b>800,00 €</b>

\* Der Baukostenzuschuss ist ein leistungsabhängiger Beitrag des Anschlussnehmers zur Erstellung des örtlichen Verteilnetzes.

### Wichtig für Baustrom:

Den Anschluss für Baustrom kann nur Ihr Elektroinstallationsunternehmen bei der N-ERGIE Netz GmbH beauftragen.

### Enthaltene Leistungen

#### Anschluss

- Tiefbau maximal 20 Meter im privatem Grund, maximal 10 Meter im öffentlichen Grund, Wiederherstellung der öffentlichen Verkehrsfläche sowie unbefestigter Oberflächen auf privaten Grund
- Aufbruch und Wiederherstellung von befestigten Standard-Oberflächen auf privaten Grund (Schotter, Asphalt und gängige Pflastersteine) bis maximal 10 Meter.
- Mauerdurchführung bei unterkellerten Gebäuden:
  - Betonwand: Kernbohrung und Hauseinführung für ein Kabel inkl. Abdichtung des Kabels zur Betonwand
  - Mauerwerk: Durchbruch und Hauseinführung für ein Kabel inkl. Abdichtung des Kabels zu einem Futterrohr. Die Beschaffung und der Einbau des Futterrohres ist nicht Bestandteil unserer Leistung. Es muss bauseits beschafft, eingebaut und gegen das Mauerwerk abgedichtet werden.
- Montieren des Anschlusskastens im Gebäude bzw. Aufstellen der Anschluss säule im Grundstück
- Verlegung eines Kabels bis maximal 30 Meter, maximal 4x70 mm<sup>2</sup> Al, vom Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung bis zur vereinbarten Anschlussvariante
- Anbindung an das Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung
- Installation des Anschlusskabels in der vereinbarten Anschlussvariante
- Lichtbogenfeste Unterlage im Bereich des Hausanschlusskastens und des Hausanschlusskabels bei Häusern in Leichtbauweise
- Einholung von Genehmigungen bei öffentlichen Ämtern

- Baustelleneinrichtung, -koordination, -abwicklung
- Inbetriebnahme des Anschlusses
- Planung, Dokumentation

Bei Anschlussleitungen, die bereits im Grundstück liegen, sind einige Leistungen bereits im Vorfeld erfolgt.

#### Baustrom, zeitlich befristeter Anschluss (optional, Auftrag nur über Elektroinstallationsunternehmen)

- Tiefbau bis 5 Meter im privaten Grund
- Aufstellen der Baustromanschluss-Säule im Grundstück
- Installation des Anschlusskabels in der Baustromanschluss-Säule
- Rückbau der Baustromanschluss-Säule
- Baustelleneinrichtung, -koordination, -abwicklung
- Planung, Dokumentation

## Nicht enthaltene Leistungen

- Bodenplattenaufbruch, Hauseinführung und Abdichtung für **nicht unterkellerte** Gebäude
- Beschaffung und Einbau eines Futterrohres in das Mauerwerk und Abdichten gegen das Mauerwerk
- Aufbruch und Wiederherstellung von befestigten Sonder-Oberflächen (z.B. Marmor, Granit)
- Ansäen und Wiederbepflanzung der aufgegrabenen Grundstücksfläche
- Freiräumen der Anschlussstrasse
- Aufstellen eines kundeneigenen Zähleranschluss-Schranks

## Preisnachlässe

	Nachlass netto	Nachlass brutto
Bestehender und verwendbarer Anschluss teil nach einer Trennung	1.134,45 €	1.350,00 €
Preisreduzierung für zeitgleiche Ausführung mehrerer Hausanschlüsse	151,26 €	180,00 €

## Vergütungen für Eigenleistungen

Führen Sie Arbeiten zum Hausanschluss in Eigenregie durch, beachten Sie bitte unsere Fachinformationen auf unserer Internetseite [www.n-ergie-netz.de](http://www.n-ergie-netz.de)

- Hauseinführung und Leerrohre in Eigenregie [Web Code 3003](#)
- Tiefbauarbeiten in Eigenregie [Web Code 3004](#)
- Bauherreninformation [Web Code 3002](#)

Folgen Sie dem Link oder geben Sie ganz einfach den Web Code in der Suche auf unserer Internetseite ein.

	Vergütung netto	Vergütung brutto
Mauerdurchbruch	100,84 €	120,00 €
Bereitstellung Zähleranschluss-Schrank (außen)	899,16 €	1.070,00 €
Erdarbeiten im Grundstück	428,57 €	510,00 €

## Zusatzprodukte

	<b>Produktdatenblatt Web Code</b>	<b>Auftrag Web Code</b>	<b>Preis netto</b>	<b>Preis brutto</b>
Zähleranschluss-Schrank 1 Zählerplatz	<u>3132</u>	<u>4109</u>	924,37 €	<b>1.100,00 €</b>
Zähleranschluss-Schrank 2 Zählerplätze	<u>3133</u>	<u>4109</u>	1.260,50 €	<b>1.500,00 €</b>
4-Sparten-Hauseinführung für Gebäude mit Keller	<u>3018</u>	<u>4001</u>	756,30 €	<b>900,00 €</b>