

Produktdatenblatt Strom

Hausanschluss bis 40 m Länge im Privatgrund mit/ohne Baustrom

Preise ab 01.07.2023

Maximale Länge auf Privatgrund 40 Meter

Maximale Länge im öffentlichen Grund 10 Meter


Maximaler Kabelquerschnitt 4x50 mm² Al bei 24-55 kVA
4x70 mm² Al bei 69-86 kVA

Anschlussvarianten

- Anschlusskasten im Gebäude
- Anschluss-Säule im Grundstück
- Kundeneigener Zähleranschluss-Schrank im Grundstück

Absicherung Anschluss 35 – 125 A
Baustrom 35 – 100 A

Anwendungsbeispiele 1 – 20 Wohneinheiten, Gewerbe

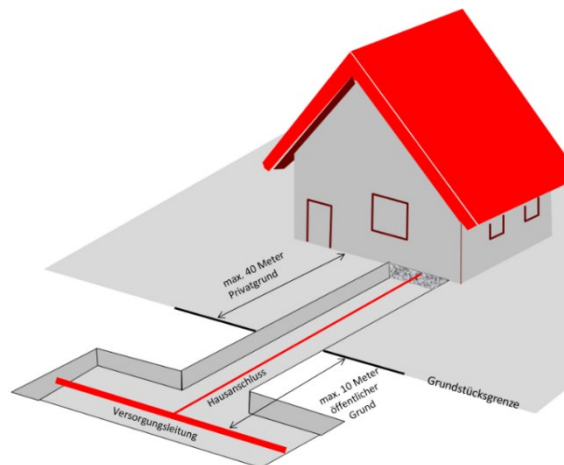

Preise inkl. Mehrwertsteuer (derzeit 19 %)

Hausanschluss

Anschluss	Leistung (Absicherung)	Baukostenzuschuss*	Gesamtpreis
5.100,00 €	24, 34 kVA (3x35 A, 3x50 A)	0,00 €	5.100,00 €
	43 kVA (3x63 A)	791,47 €	5.891,47 €
	55 kVA (3x80 A)	1.846,76 €	6.946,76 €
5.200,00 €	69 kVA (3x100 A)	3.077,94 €	8.277,94 €
	86 kVA (3x125 A)	4.572,93 €	9.772,93 €
Baustrom optional (nur in Verbindung mit einem Hausanschluss)			
800,00 €	34 – 69 kVA	0,00 €	800,00 €

* Der Baukostenzuschuss ist ein leistungsabhängiger Beitrag des Anschlussnehmers zur Erstellung des örtlichen Verteilnetzes.

Wichtig für Baustrom:

Den Anschluss für Baustrom kann nur Ihr Elektroinstallationsunternehmen bei der N-ERGIE Netz GmbH beauftragen.

Enthaltene Leistungen

Anschluss

- Tiefbau maximal 40 Meter im privatem Grund, maximal 10 Meter im öffentlichen Grund, Wiederherstellung der öffentlichen Verkehrsfläche sowie unbefestigter Oberflächen auf privaten Grund
- Aufbruch und Wiederherstellung von befestigten Standard-Oberflächen auf privaten Grund (Schotter, Asphalt und gängige Pflastersteine) bis maximal 10 Meter
- Mauerdurchführung bei unterkellerten Gebäuden:
 - Betonwand: Kernbohrung und Hauseinführung für ein Kabel inkl. Abdichtung des Kabels zur Betonwand
 - Mauerwerk: Durchbruch und Hauseinführung für ein Kabel inkl. Abdichtung des Kabels zu einem Futterrohr. Die Beschaffung und der Einbau des Futterrohres ist nicht Bestandteil unserer Leistung. Es muss bauseits beschafft, eingebaut und gegen das Mauerwerk abgedichtet werden.
- Montieren des Anschlusskastens im Gebäude bzw. Aufstellen der Anschlusssäule im Grundstück
- Verlegung eines Kabels bis maximal 50 Meter, maximal 4x70 mm² Al, vom Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung bis zur vereinbarten Anschlussvariante
- Anbindung an das Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung
- Installation des Anschlusskabels in der vereinbarten Anschlussvariante
- Lichtbogenfeste Unterlage im Bereich des Hausanschlusskastens und des Hausanschlusskabels bei Häusern in Leichtbauweise

- Einholung von Genehmigungen bei öffentlichen Ämtern
- Baustelleneinrichtung, -koordination, -abwicklung
- Inbetriebnahme des Anschlusses
- Planung, Dokumentation

Bei Anschlussleitungen, die bereits im Grundstück liegen, sind einige Leistungen bereits im Vorfeld erfolgt.

Baustrom, zeitlich befristeter Anschluss (optional, Auftrag nur über Elektroinstallationsunternehmen)

- Tiefbau bis 5 Meter im privaten Grund
- Aufstellen der Baustrom-Anschluss-Säule im Grundstück
- Installation des Anschlusskabels in der Baustromanschluss-Säule
- Rückbau der Baustromanschluss-Säule
- Baustelleneinrichtung, -koordination, -abwicklung
- Planung, Dokumentation

Nicht enthaltene Leistungen

- Bodenplattenaufbruch, Hauseinführung und Abdichtung für **nicht unterkellerte** Gebäude
- Beschaffung und Einbau eines Futterrohres in das Mauerwerk und Abdichten gegen das Mauerwerk
- Aufbruch und Wiederherstellung von befestigten Sonder-Oberflächen (z.B. Marmor, Granit)
- Ansäen und Wiederbepflanzung der aufgegebenen Grundstücksfläche
- Freiräumen der Anschlussstrasse
- Aufstellen eines kundeneigenen Zähleranschluss-Schranks

Preisnachlässe

	Nachlass netto	Nachlass brutto
Bestehender und verwendbarer Anschluss teil nach einer Trennung	1.134,45 €	1.350,00 €
Preisreduzierung für zeitgleiche Ausführung mehrerer Hausanschlüsse	151,26 €	180,00 €

Vergütungen für Eigenleistungen

Führen Sie Arbeiten zum Hausanschluss in Eigenregie durch, beachten Sie bitte unsere Fachinformationen auf unserer Internetseite www.n-ergie-netz.de

- Hauseinführung und Leerrohre in Eigenregie [Web Code 3003](#)
- Tiefbauarbeiten in Eigenregie [Web Code 3004](#)
- Bauherreninformation [Web Code 3002](#)

Folgen Sie dem Link oder geben Sie ganz einfach den Web Code in der Suche auf unserer Internetseite ein.

	Vergütung netto	Vergütung brutto
Mauerdurchbruch	100,84 €	120,00 €
Bereitstellung Zähleranschluss-Schrank (außen)	899,16 €	1.070,00 €
Erdarbeiten im Grundstück	890,76 €	1.060,00 €

Zusatzprodukte

	Produktdatenblatt Web Code	Auftrag Web Code	Preis netto	Preis brutto
Zähleranschluss-Schrank 1 Zählerplatz	<u>3132</u>	<u>4109</u>	924,37 €	1.100,00 €
Zähleranschluss-Schrank 2 Zählerplätze	<u>3133</u>	<u>4109</u>	1.260,50 €	1.500,00 €
4-Sparten-Hauseinführung für Gebäude mit Keller	<u>3018</u>	<u>4001</u>	756,30 €	900,00 €