


# Produktdatenblatt Strom

## Trennung eines Stromanschlusses mit/ohne Baustrom

Preise ab 01.07.2023

<b>Maximale Kabelverzug im Privatgrund zur Verlegung in eine Baustromsäule</b>	5 Meter
<b>Maximaler Kabelquerschnitt</b>	4x70 mm <sup>2</sup> Al
<b>Anschlussvarianten</b>	Vorübergehende Endmuffe Verlegung in eine Baustromsäule
<b>Absicherung Baustrom</b>	35 – 100 A
<b>Anwendungsbeispiele</b>	Abbruch eines Gebäudes mit Wiederbebauung des Grundstückes

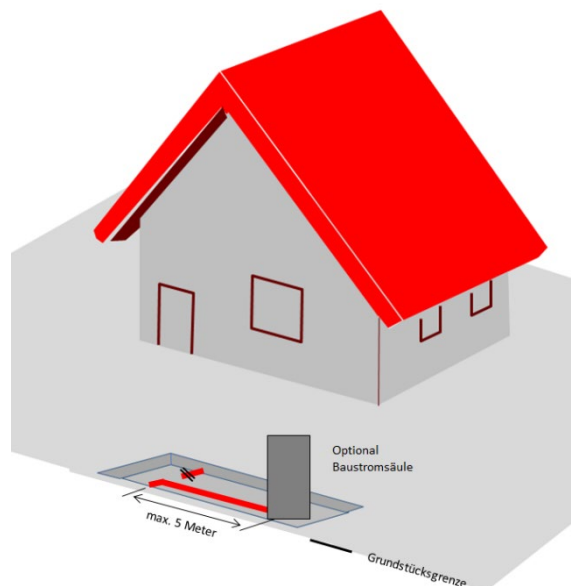

### Preise inkl. Mehrwertsteuer (derzeit 19 %)

Baumaßnahme	Leistung	Gesamtkosten
Trennung		900,00 €
Trennung und Baustrom (zeitlich befristet)	34 – 69 kVA	1.000,00 €

#### Wichtig:

Damit ein Zähler gesetzt werden kann, muss zusätzlich Ihr Elektroinstallationsunternehmen die fachgerechte Ausführung der Anlage bei der N-ERGIE Netz GmbH anzeigen und die Zählersetzung beantragen

### Enthaltene Leistungen

#### Trennung

- Tiefbau im privaten Grund, Aufbruch und Wiederherstellung von befestigten Standard-Oberflächen (Schotter, Asphalt und gängige Pflastersteine)
- Baustelleneinrichtung, -koordination, -abwicklung
- Außerbetriebnahme des Anschlusses
- Planung, Dokumentation

Kann eine Trennung nicht im Grundstück erfolgen (z. B. bei Grenzbebauung)

- Einholung von Genehmigungen bei öffentlichen Ämtern
- Tiefbau im öffentlichen Grund inkl. Wiederherstellung der öffentlichen Verkehrsfläche

#### Baustrom, zeitlich befristeter Anschluss (optional)

- Tiefbau bis 5 Meter im privaten Grund
- Aufstellen der Baustrom-Anschluss-Säule im Grundstück
- Installation des Anschlusskabels in der Baustromanschluss-Säule
- Rückbau der Baustromanschluss-Säule
- Planung, Dokumentation

Kann eine Baustromsäule nicht im Grundstück aufgestellt werden (Trennung des Hausanschlusses im öffentlichen Grund wegen Grenzbebauung) sind folgende Leistungen beinhaltet:

- Anschluss des kundeneigenen Kabels an einen Kabelverteilerschrank, Trafostation oder Hausanschlusskasten

- Ggf. Anbohren des Kabelverteilerschranks oder der Trafostation
- Inbetriebnahme des vorübergehenden Stromanschlusses
- Trennen des Anschlusskabels von der jeweiligen Anschlussvariante nach Beendigung der Stromversorgung
- Planung, Dokumentation

## Nicht enthaltene Leistungen

- Aufbruch und Wiederherstellung von befestigten Sonder-Oberflächen (z.B. Marmor, Granit)
- Ansäen und Wiederbepflanzung der aufgegrabenen Grundstücksfläche
- Freiräumen der Anschlussstrasse
- Entfernen des abgetrennten Kabels im Grundstück und Gebäude
- Ausbau der Hauseinführung und Verschließen des Mauerdurchbruches

Bei Baustrom ab Kabelverteilerschrank, Trafostation oder Hausanschlusskasten:

- Anschlusskabel, Zählerschrank und Verteileinrichtungen
- Verlegen des kundeneigenen Kabels
- Verkehrsrechtliche Anordnungen
- Fahrbahn- oder Gehwegbrücken

## Vergütungen für Eigenleistungen

Führen Sie Arbeiten zum Hausanschluss in Eigenregie durch, beachten Sie bitte unsere Fachinformationen auf unserer Internetseite [www.n-ergie-netz.de](http://www.n-ergie-netz.de)

- Tiefbauarbeiten in Eigenregie [Web Code 3004](#)
- Bauherreninformation [Web Code 3002](#)

Folgen Sie dem Link oder geben Sie ganz einfach den Web Code in der Suche auf unserer Internetseite ein.

	Vergütung netto	Vergütung brutto
Erdarbeiten im Grundstück	84,03 €	100,00 €