


# Produktdatenblatt Strom

## Änderung des bestehenden Hausanschlusses

Preise ab 01.07.2022

<b>Maximale Länge gesamt</b>	20 Meter
<b>Maximale Länge im öffentlichen Grund</b>	0 Meter
<b>Maximaler Kabelquerschnitt</b>	4x70 mm <sup>2</sup> Al
<b>Anschlussvarianten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Umlegung des Hausanschlusskabels im Außenbereich</li> <li>▪ Versetzen des Hausanschlusskastens im Gebäude</li> </ul>
<b>Absicherung</b>	Anschluss 35 – 125 A

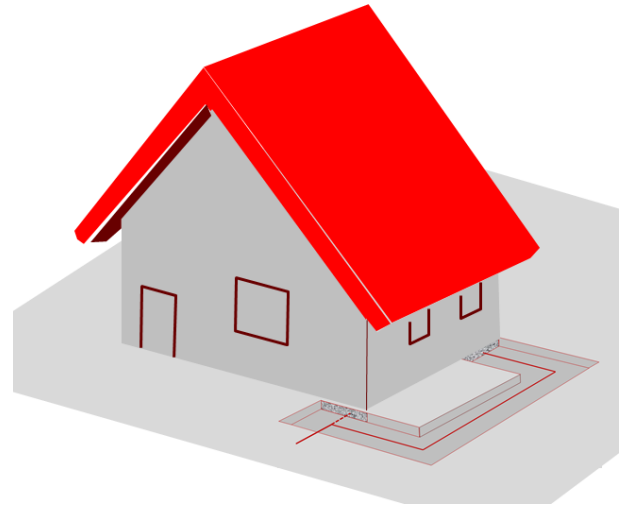

### Preise inkl. Mehrwertsteuer (derzeit 19 %)

Baumaßnahme	Gesamtpreis
Umlegung des Hausanschlusskabel im Außenbereich und Versetzendes Hausanschlusskastens im Gebäude	2.150,00 €

### Enthaltene Leistungen

- Tiefbau bis 20 Meter im privaten Grund, Wiederherstellung von unbefestigten Oberflächen
- Aufbruch und Wiederherstellung von befestigten Standard-Oberflächen auf privaten Grund (Schotter, Asphalt und gängige Pflastersteine) bis maximal 10 Meter
- Trennen des Hausanschlusskabels im privaten Grund
- Mauerdurchführung bei unterkellerten Gebäuden:
  - Betonwand: Kernbohrung und Hauseinführung für ein Kabel inkl. Abdichtung des Kabels zur Betonwand
  - Mauerwerk: Durchbruch und Hauseinführung für ein Kabel inkl. Abdichtung des Kabels zu einem Futterrohr. Die Beschaffung und der Einbau des Futterrohres ist nicht Bestandteil unserer Leistung. Es muss bauseits beschafft, eingebaut und gegen das Mauerwerk abgedichtet werden.
- Montieren des Anschlusskastens im Gebäude
- Verlegung eines Kabels gemäß Planung bis 20 Meter, maximal 4x70 mm<sup>2</sup> Al, von der Trennstelle bis zum Hausanschlusskasten
- Anbindung an das bestehende Leitungsteil
- Installation des Hausanschlusskabels im Hausanschlusskasten
- Entfernen des bestehenden Hausanschlusskastens
- Verschließen der bisherigen Mauerdurchführung
- Baustelleneinrichtung, -koordination, -abwicklung
- Inbetriebnahme des Anschlusses
- Planung, Dokumentation

## Nicht enthaltene Leistungen

- Bodenplattenaufbruch, Hauseinführung und Abdichtung für **nicht unterkellerte** Gebäude
- Beschaffung und Einbau eines Futterrohres in das Mauerwerk und Abdichten gegen das Mauerwerk
- Aufbruch und Wiederherstellung von befestigten Sonder-Oberflächen (z.B. Marmor, Granit)
- Freiräumen der Anschlussstrasse
- Ansäen und Wiederbepflanzung der aufgegrabenen Grundstücksfläche
- Arbeiten in der Hausinstallation (z.B. Verbinden des Zählerschranks mit dem Hausanschlusskasten)
- Leistungserhöhung des Anschlusses

## Vergütungen für Eigenleistungen

Führen Sie Arbeiten zum Hausanschluss in Eigenregie durch, beachten Sie bitte unsere Fachinformationen auf unserer Internetseite [www.n-ergie-netz.de](http://www.n-ergie-netz.de).

- Hauseinführung und Leerrohre in Eigenregie [Web Code 3003](#)
- Tiefbauarbeiten in Eigenregie [Web Code 3004](#)
- Bauherreninformation [Web Code 3002](#)

Folgen Sie dem Link oder geben Sie ganz einfach den Web Code in der Suche auf unserer Internetseite ein.

	Vergütung netto	Vergütung brutto
Mauerdurchbruch	83,08 €	<b>98,87 €</b>
Erdarbeiten im Grundstück	284,29 €	<b>338,31 €</b>

## Zusatzprodukte

	Produktdatenblatt Web Code	Auftrag Web Code	Preis netto	Preis brutto
2-Sparten-Hauseinführung für Gebäude mit Keller (Strom + Telekommunikation)	<a href="#">3134</a>	<a href="#">4001</a>	399,31 €	<b>475,18 €</b>
4-Sparten-Hauseinführung für Gebäude mit Keller	<a href="#">3018</a>	<a href="#">4001</a>	711,74 €	<b>846,97 €</b>
Leistungserhöhung eines Stromhausanschlusses		<a href="#">4102</a>	Abhängig von der Leistungsänderung	