

## Produktdatenblatt Wasser Hausanschluss bis 40 Länge im Privatgrund

Preise ab 07.01.2021

**Maximale Länge auf Privatgrund** 40 Meter

**Maximale Länge im öffentlichen Grund** 10 Meter

**Maximaler Rohrquerschnitt** D 63 mm


**Anschlussvarianten**

- Hauseinführung ins Gebäude
- Kundeneigener Wasserzähler-schacht im Grundstück

**Leistung**

- Anschluss: max. 2,78 l/s
- Bauwasser: max. 1,11 l/s

**Anwendungsbeispiele** Wohngebäude, Gewerbebetriebe

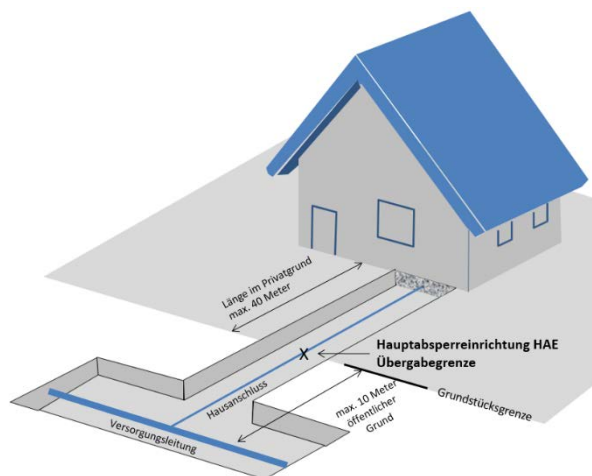

Die N-ERGIE Aktiengesellschaft beauftragt die N-ERGIE Netz GmbH mit der Planung, Umsetzung und dem Bau von Wasserhausanschlüssen.

### Preise inkl. Mehrwertsteuer (derzeit 19% Anschlusskosten und 7 % Baukostenzuschuss)

Anschlusskosten bis HAE	Anschlusskosten ab HAE	Spitzendurchfluss l/s	Baukostenzuschuss**	Gesamtkosten (brutto)
		bis 0,69 (ca. 2 WE*)	1.122,43 €	<b>11.298,60 €</b>
3.162,73 €	7.013,43 €	0,70-1,11 (ca. 2-6 WE*)	2.440,67 €	<b>12.616,84 €</b>
		1,12 – 2,78 (ca. 7-114 WE*)	4.900,60 €	<b>15.076,77 €</b>

\* Die Anzahl der Wohneinheiten (WE) dient zur Plausibilität. Der tatsächliche Spitzendurchfluss ist abhängig von der Sanitärausstattung und dem Wasserdruck und muss von einem Installationsfachbetrieb nach DIN 1988-300 berechnet werden.

\*\* Der Baukostenzuschuss ist ein leistungsabhängiger Beitrag des Anschlussnehmers zur Erstellung des örtlichen Verteilnetzes.

**Ab der Hauptabsperreinrichtung HAE (i. d. R. an der Grundstücksgrenze) geht der Wasserhausanschluss nach der Erstellung in das unterhaltspflichtige Eigentum des Anschlussnehmers über.**

### Enthaltene Leistungen

#### Anschluss

- Tiefbau maximal 40 Meter im privaten Grund, maximal 10 Meter im öffentlichen Grund, Wiederherstellung der öffentlichen Verkehrsfläche sowie unbefestigter Oberflächen auf privaten Grund
- Aufbruch und Wiederherstellung von befestigten Standard-Oberflächen auf privaten Grund (Schotter, Asphalt und gängige Pflastersteine) bis maximal 10 Meter
- Mauerdurchführung bei unterkellerten Gebäuden:
  - Betonwand: Kernbohrung und Hauseinführung für ein Rohr inklusive Abdichtung Rohr/Wand
  - Mauerwerk: Durchbruch und Hauseinführung für ein Rohr inklusive Abdichtung des Rohres zu einem Futterrohr. Die Beschaffung und der Einbau des Futterrohres ist nicht Bestandteil unserer Leistung. Es muss bauseits beschafft, eingebaut und gegen das Mauerwerk abgedichtet werden.
- Montieren der Wassermesserplatte im Gebäude bzw. kundeneigenem Wassermesserschacht
- Verlegung einer Rohrleitung bis max. 50 Meter, maximale Rohrdimension d 63 mm, vom örtlichen Verteilungsnetz bis zur vereinbarten Anschlussvariante
- Anbindung an das örtliche Verteilungsnetz
- Installation des Anschlussrohres in der vereinbarten Anschlussvariante
- Einholung von Genehmigungen bei öffentlichen Ämtern
- Baustelleneinrichtung, -koordination, -abwicklung
- Inbetriebnahme des Anschlusses

- Planung, Dokumentation

Bei Anschlussleitungen, die bereits im Grundstück liegen, sind einige Leistungen bereits im Vorfeld erfolgt.

## Nicht enthaltene Leistungen

- Bodenplattenaufbruch, Hauseinführung und Abdichtung für **nicht unterkellerte** Gebäude
- Beschaffung und Einbau eines Futterrohres in das Mauerwerk und Abdichten gegen das Mauerwerk.
- Aufbruch und Wiederherstellung von befestigten Sonder-Oberflächen (z.B. Marmor, Granit)
- Freiräumen der Anschlussstrasse
- Erstellen eines Wasserzählerschachtes zur frostfreien Unterbringung der Wasser-Messeinrichtung

## Preisnachlässe

	Nachlass netto	Nachlass brutto*
Bestehender und verwendbarer Anschlussteil nach einer Trennung	- 1.728,97 €	- 2.057,47 €
Mehrspartenausführung	- 158,88 €	- 189,07 €

## Vergütungen für Eigenleistungen

Führen Sie Arbeiten zum Hausanschluss in Eigenregie durch, beachten Sie bitte unsere Fachinformationen auf unserer Internetseite [www.n-ergie-netz.de](http://www.n-ergie-netz.de).

- Hauseinführung und Leerrohre in Eigenregie [Web Code 3003](#)
- Tiefbauarbeiten in Eigenregie [Web Code 3004](#)
- Bauherreninformation [Web Code 3002](#)

Folgen Sie dem Link oder geben Sie ganz einfach den Web Code in der Suche auf unserer Internetseite ein.

	Vergütung netto	Vergütung brutto*
Mauerdurchbruch	- 93,46 €	- 111,22 €
Erdarbeiten im Grundstück	- 3.785,05 €	- 4.504,21 €

## Zusatzprodukte

	Produktdatenblatt Web Code	Auftrag Web Code	Preis netto	Preis brutto*
4-Sparten-Hauseinführung für Gebäude mit Keller	<a href="#">3018</a>	<a href="#">4001</a>	711,74 €	846,97 €

\* inklusive MwSt. (derzeit 19 %)